



使用手册



特性:

- 3"×2"小巧外形
- 国际通用全范围交流输入
- Class II (无FG) 设备
- 空载消耗<0.1W
- 效率高达91%
- 1U外型
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- -30~70°C 宽温度工作范围
- 可在海拔5000米条件下操作
- LED指示电源启动
- 3年保固

应用:

- 工业电子设备
- 机械设备
- 工厂自动化设备
- 手持电子设备


全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

描述:

EPS-65S系列是一款65W高可靠性绿色环保基板型工业用电源供应器, 3"×2"封装, 具有高功率密度, 输入范围80~264VAC, 整系列提供从3.3V到48V几种不同的输出电压。效率高达91%, 低于0.1W的超低空载功耗, 能够应用于Class II (无FG)的系统设计。

型号编码

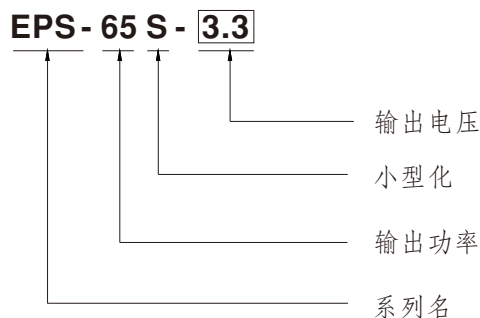




65W单组输出开关电源

EPS-65S系列


电气规格

型号		EPS-65S-3.3	EPS-65S-5	EPS-65S-7.5	EPS-65S-12	EPS-65S-15	EPS-65S-24	EPS-65S-48	
输出	直流电压	3.3V	5V	7.5V	12V	15V	24V	48V	
	额定电流	10A	10A	8A	5.42A	4.34A	2.71A	1.36A	
	电流范围	0 ~ 11A	0 ~ 11A	0 ~ 8.8A	0 ~ 5.96A	0 ~ 4.77A	0 ~ 2.98A	0 ~ 1.49A	
	额定功率	33W	50W	60W	65W	65.1W	65W	65.3W	
	峰值负载 ^{(10秒)备注2}	36.3W	55W	66W	71.5W	71.6W	71.5W	71.5W	
	纹波与噪声 ^{(最大)备注3}	80mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	240mVp-p	300mVp-p	
	电压调整范围	2.9 ~ 3.6V	4.7 ~ 5.5V	7.12 ~ 8.3V	11.4 ~ 13.2V	13.5 ~ 16.5V	22.8 ~ 27.6V	45.6 ~ 52.8V	
	电压精度 ^{备注4}	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	负载调整率	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
	启动、上升时间	500ms, 30ms / 230VAC 500ms, 30ms / 115VAC(满载时)							
	保持时间 ^(Typ.)	30ms / 230VAC 12ms / 115VAC(满载时)							
输入	电压范围 ^{备注5}	80 ~ 264VAC							
	频率范围	47 ~ 63Hz							
	效率 ^(Typ.)	80%	84%	85%	88%	89%	90%	91%	
	交流电流 ^(Typ.)	1.5A / 115VAC 1A / 230VAC							
	浪涌电流 ^(Typ.)	冷启动 30A/115VAC 50A/230VAC							
	漏电流 ^(最大)	0.25mA/264VAC							
保护	过负载	额定输出功率的115 ~ 150% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复							
	过电压	3.8~4.46V	5.75~6.75V	8.62~11.3V	13.8~16.2V	17.25~20.25V	27.6~32.4V	55.2~64.8V	
		保护模式:关断输出, 电源重启后可恢复正常输出							
环境	工作温度	-30~+70℃ (请参考"减额曲线")							
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝							
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH							
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)							
	操作海拔高度 ^(备注6)	5000米							
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟							
安规和 电磁兼容 (备注6)	安全规范	UL62368-1,TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN60335-1, CCC GB4943.1, EAC TP TC 004 认证通过							
	耐压	I/P-O/P:3KVAC							
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH							
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032(CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2,3,GB9254.1 Class B,GB17625 Class A, EAC TP TC 020							
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55035, 重工业标准,EAC TP TC 020							
其它	MTBF	3334.3K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 706.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)							
	尺寸	76.2*50.8*24mm or 3" * 2" * 0.945" inch (L*W*H)							
	包装	0.11Kg; 120pcs/14.2Kg/0.94CUFT							
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 每30秒内峰值占空比为有33%, 平均输出功率不应超过额定功率。 3. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 5. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参考减额曲线图。 6. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 7. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。(在明纬网站 http://www.meanwell.cc) ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx								


■ 方框图

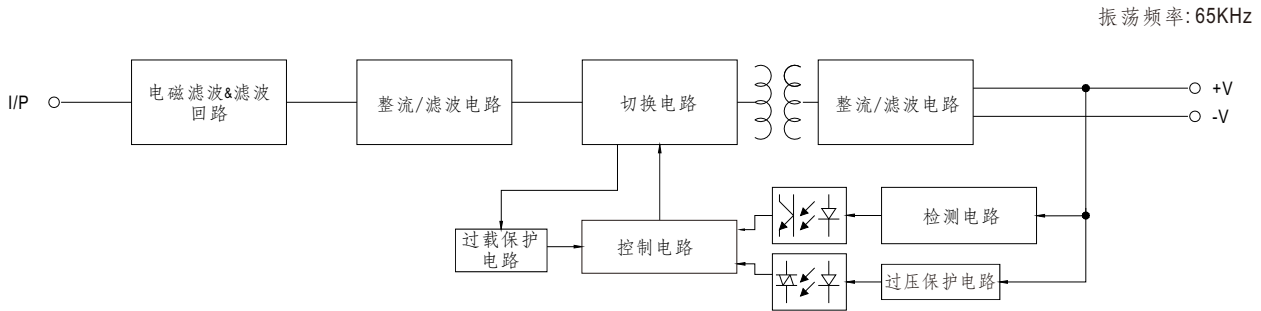

■ 减额曲线

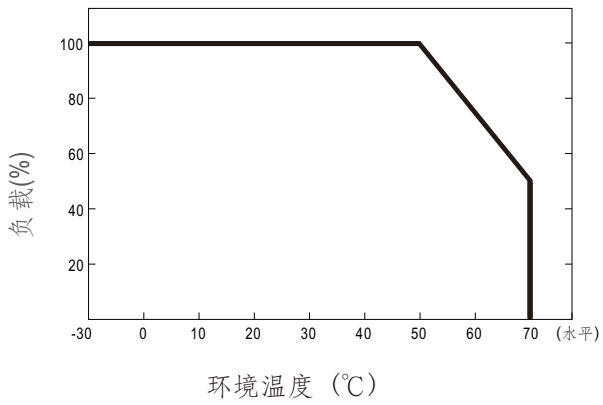


■ 静态特性曲线

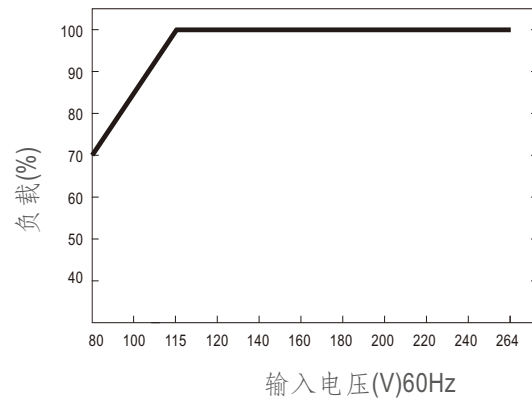

■ 机构尺寸

单位:mm

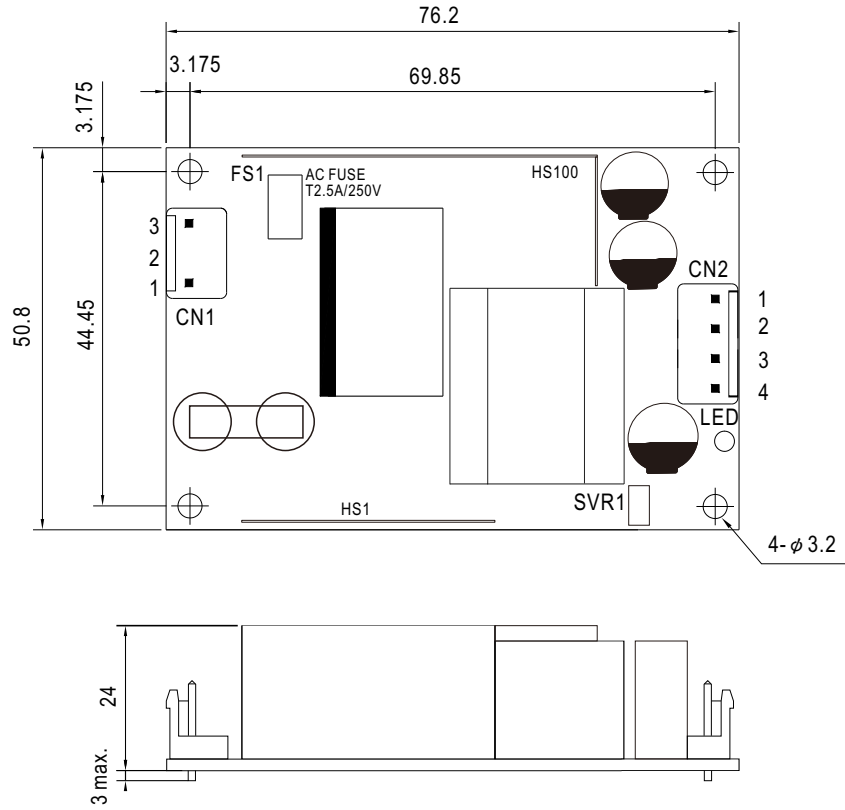

交流输入连接器(CN1): JST B3P-VH或同等级品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	AC/N	JST VHR 或同等级品	JST SVH-21T-P1.1 或同等级品
2	No Pin		
3	AC/L		

直流输出连接器(CN2): JST B4P-VH或同等级品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	+V	JST VHR 或同等级品	JST SVH-21T-P1.1 或同等级品
2	+V		
3	-V		
4	-V		

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>