


### 10W, AC-DC 模块电源

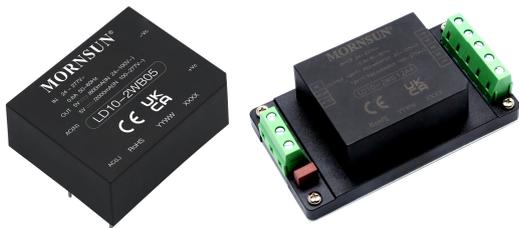

CE Report  
EN62368-1

UK  
BS EN 62368-1

RoHS



### 产品特点

- 超低、超宽输入电压：21.6 - 305VAC/18 - 430VDC
- 工作温度范围：-40℃ to +85℃
- 4000VAC 高隔离电压
- 效率高达 81%
- 输出短路、过流、过压保护
- 5000m 海拔应用

LD10-2WBxx 系列—是金升阳为客户提供的超宽、超低输入开关模块电源。该系列电源具有超宽输入电压范围、交直流两用、低功耗、低纹波噪声、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 CISPR32/EN55032、IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558 的标准。该系列电源兼容 24VDC、48VDC、24VAC、110VAC、220VAC、230VAC、277VAC 等多种常见输入电压应用环境，广泛应用于低压开关、工业、电力、仪表、通讯及民用等多个领域。该系列产品应用在电磁兼容比较恶劣的环境下时必须参考应用电路。

### 选型表

认证	型号*	输出功率 (W)	标称输出电压及电流(Vo/Io)	效率 (230VAC, %/Typ.)	最大容性负载(uF)
EN	LD10-2WB05	10.00	5V/2000mA	76	5000
	LD10-2WB09	9.90	9V/1100mA	78	3600
	LD10-2WB12	9.96	12V/830mA	80	2000
	LD10-2WB15	10.05	15V/670mA	80	820
	LD10-2WB24	10.08	24V/420mA	81	400

注：\*产品型号后缀加“A4”为导轨式封装拓展。

### 输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	21.6	--	305	VAC
	直流输入	18	--	430	VDC
输入频率		47	--	63	Hz
输入电流	24VDC/24VAC	--	--	0.6	A
	115VAC	--	--	0.35	
	230VAC	--	--	0.25	
冲击电流	115VAC	--	25	--	A
	230VAC	--	40	--	
漏电流	277VAC/50Hz	0.1mA RMS Max.			
外接保险管推荐值		2A/300V, 慢断, 必接			
热插拔		不支持			

### 输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		--	±2	--	%
线性调节率	满载	--	±0.5	--	
负载调节率	0% - 100%负载	--	±1	--	
纹波噪声*	20MHz 带宽 (峰-峰值)	--	--	100	mV
待机功耗	230VAC	--	--	0.5	W
温度漂移系数		--	±0.02	--	%/℃
短路保护		打嗝式, 可长期短路, 自恢复			

过流保护		≥110% I <sub>o</sub> , 自恢复			
过压保护	5VDC 输出	≤7.5VDC (输出电压打嗝)			
	9VDC 输出	≤15VDC (输出电压打嗝)			
	12VDC/15VDC 输出	≤20VDC (输出电压打嗝)			
	24VDC 输出	≤35VDC (输出电压打嗝)			
最小负载		0	--	--	%
掉电保持时间	115VAC 输入	--	8	--	ms
	230VAC 输入	--	40	--	

注: \*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法, 具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

### 通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出 测试时间 1 分钟, 漏电流<5mA 测试电压: 500VDC	4000	--	--	VAC
绝缘电阻		100	--	--	MΩ
工作温度		-40	--	+85	°C
存储温度		-40	--	+85	
存储湿度		--	--	95	%RH
焊接温度	波峰焊接	260 ± 5°C; 时间: 5 - 10s			
	手工焊接	360 ± 10°C; 时间: 3 - 5s			
功率降额	-40°C to -25°C (<100VAC/140VDC 输入)	2.33	--	--	% / °C
	+50°C to +70°C      5V	2.5	--	--	
	+55°C to +70°C      9V/12V/15V/24V	3.33	--	--	
	+70°C to +85°C	0.66	--	--	
	24VAC - 85VAC	0.66	--	--	% / VAC
	85VAC - 100VAC	1.33	--	--	
	18VDC - 24VDC	1.67	--	--	
	24VDC - 100VDC	0.39	--	--	
	100VDC - 140VDC	0.5	--	--	% / Km
	2000m - 5000m	6.67	--	--	
安全标准		通过 BS EN 62368-1/EN 62368-1 (报告); 符合 IEC/UL62368-1、EN60335-1、EN61558-1、 IS13252 (Patr1)			
安全等级		CLASS II			
平均无故障时间 (MTBF)		MIL-HDBK-217F@25°C >300,000 h			

### 物理特性





外壳材料		黑色阻燃耐热塑料(UL94 V-0)
封装尺寸	卧式封装	55.00 x 45.00 x 21.00 mm
	A4 接线式封装	96.10 x 54.00 x 34.10 mm
重量	卧式封装/ A4 导轨式封装	65g (Typ.)/155g (Typ.)
冷却方式		自然空冷

### EMC 特性



EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A	
		CISPR32/EN55032	CLASS B (推荐电路见图 2)	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A	
		CISPR32/EN55032	CLASS B (推荐电路见图 2)	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±8KV/Air ±15KV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A

脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV	perf. Criteria B
	IEC/EN61000-4-4	±4KV (推荐电路见图 3)	perf. Criteria B
浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5	line to line ±1KV	perf. Criteria B
	IEC/EN 61000-4-5	line to line ±1KV/line to PE ±1KV (推荐电路见图 3)	perf. Criteria B
传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s	perf. Criteria A
电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%, 70%	perf. Criteria B

### 产品特性曲线

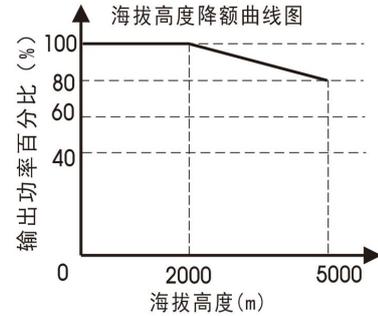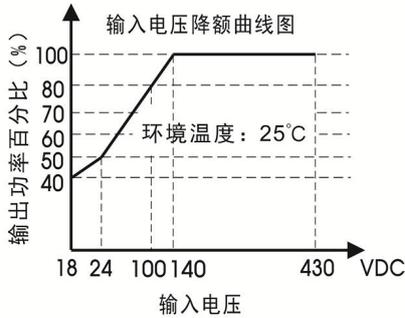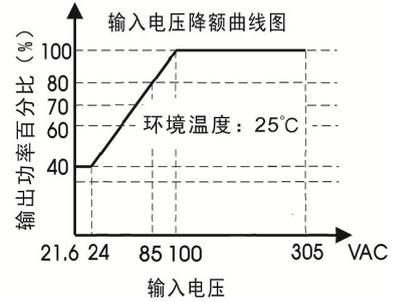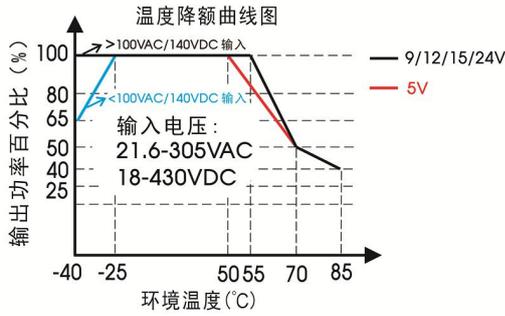

注: ①对于输入电压为 21.6-100VAC/18-140VDC, 需在温度降额的基础上进行电压降额;  
②本产品适合在自然风冷却环境中使用, 如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

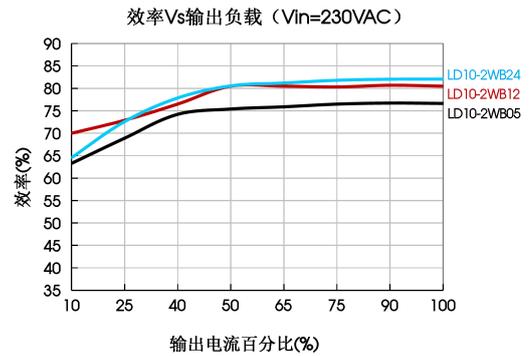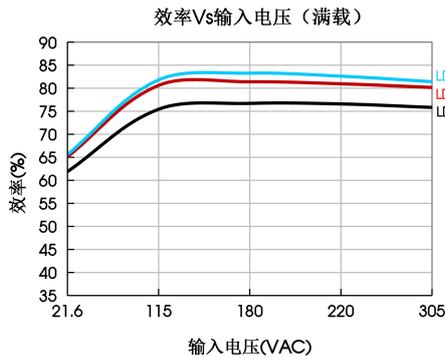

### 设计参考

#### 1. 典型应用电路

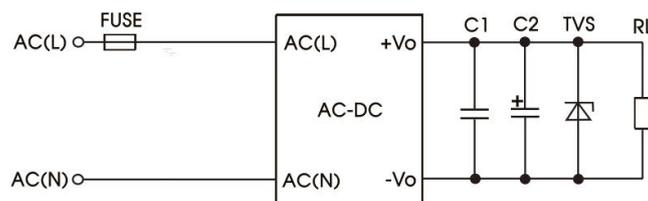


图 1: 典型应用电路

型号	FUSE	C1	C2	TVS
LD10-2WB05	2A/300V, 慢熔断, 必接	1uF/50V	220uF/16V	SMBJ7.0A
LD10-2WB09			100uF/25V	SMBJ12A
LD10-2WB12			100uF/25V	SMBJ20A
LD10-2WB15			100uF/25V	SMBJ20A
LD10-2WB24			100uF/35V	SMBJ30A

注：  
输出滤波电容 C2 为电解电容，建议使用高频低阻电解电容，容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少降低到 80%。C1 为陶瓷电容，去除高频噪声。TVS 管在模块异常时保护后级电路，建议使用。

## 2. EMC 解决方案—推荐电路

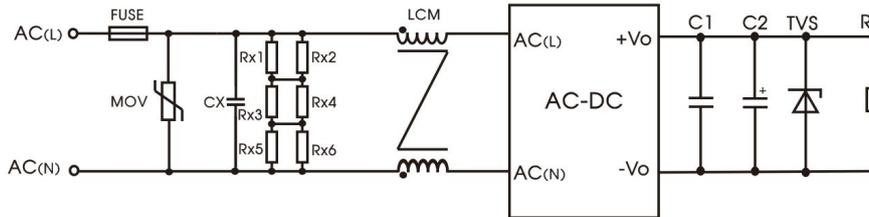


图 2: EMC 更高要求推荐电路

元件型号	推荐值
FUSE	2A/300V, 慢熔断, 必接
MOV	14D561K
CX	0.33uF/310VAC
LCM	25uH/2A

注: Rx1/Rx2/Rx3/Rx4/Rx5/Rx6 为 CX 的泄放电阻, 推荐阻值 1MΩ/150VDC。

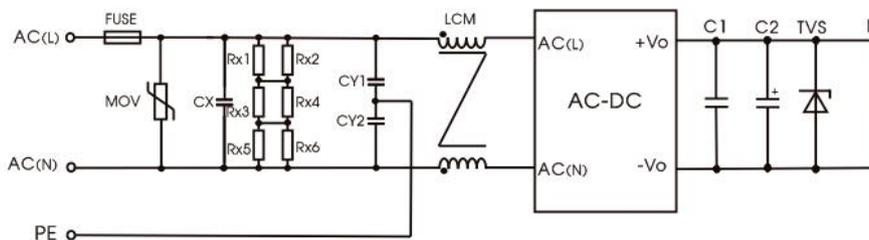


图 3: I 类设备推荐电路



元件型号	推荐值
FUSE	2A/300V, 慢断, 必接
MOV	14D561K
CY1/CY2	1000pF/400VAC
CX	0.33uF/310VAC
LCM	25uH/2A

注: Rx1/Rx2/Rx3/Rx4/Rx5/Rx6 为 CX 的泄放电阻, 推荐阻值 1MΩ/150VDC。

3. 更多信息, 请参考 AC-DC 应用笔记 [www.mornsun.cn](http://www.mornsun.cn)

外观尺寸、建议印刷版图

第三角投影

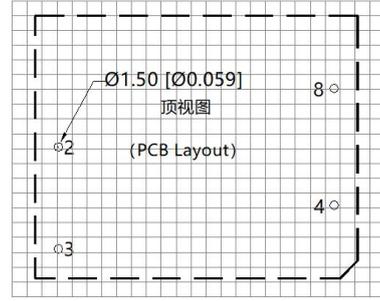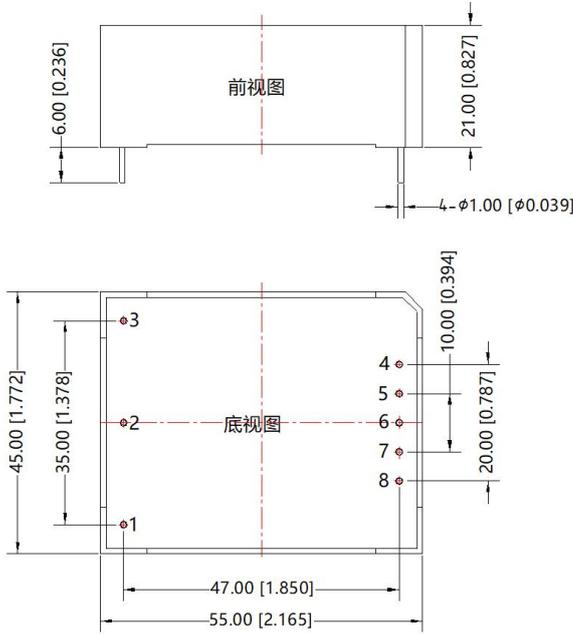


注：栅格距离 2.54\*2.54mm

引脚方式	
引脚	功能
1	No Pin
2	AC(N)
3	AC(L)
4	+Vo
5	No Pin
6	No Pin
7	No Pin
8	-Vo

注：  
尺寸单位：mm[inch]  
端子直径公差：± 0.10[± 0.004]  
未标注之公差：± 0.50[± 0.020]

A4 外观尺寸

第三角投影

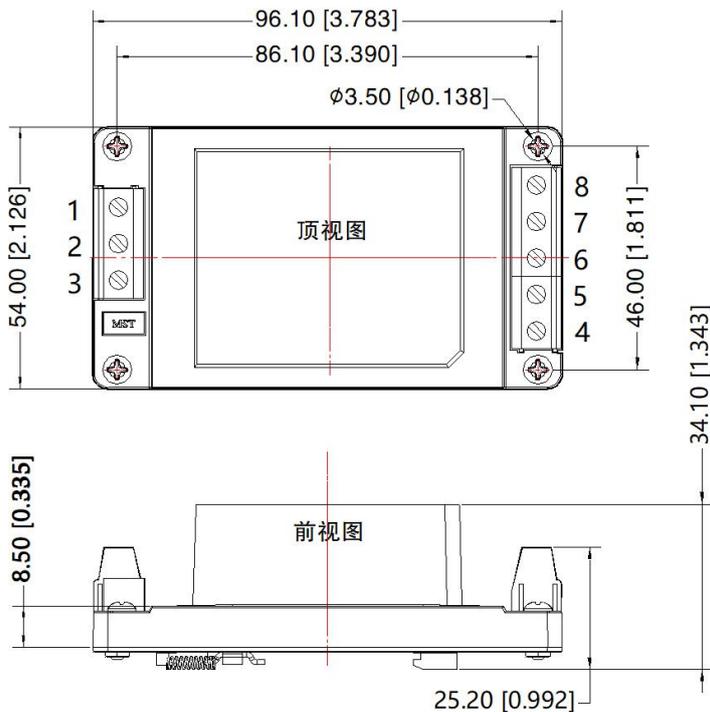

引脚方式	
引脚	功能
1	NC
2	AC(N)
3	AC(L)
4	+Vo
5	NC
6	NC
7	NC
8	-Vo

注：  
尺寸单位：mm[inch]  
导轨类型：TS35，导轨需接地  
接线线径：24-12 AWG  
紧固力矩：Max 0.4N · M  
未标注公差：± 1.00[± 0.039]

- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 [www.mornsun.cn](http://www.mornsun.cn)，包装包编号：58220006（卧式封装）；58220010（A4 封装）；
  2. 若产品工作在最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
  3. 除特殊说明外，本手册所有指标都在  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 < 75%，标称输入电压和输出额定负载时测得；
  4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
  5. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
  6. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
  7. 若产品涉及多品牌物料，存在颜色不同等差异请参考各厂商标准；
  8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

## 广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号  
电话：86-20-38601850 传真：86-20-38601272

E-mail: [sales@mornsun.cn](mailto:sales@mornsun.cn)