



产品特点

- 专业激光振镜行业设计的专用开关电源
- 输入电压范围：165 - 264VAC/180 - 370VDC
- 工作温度范围：-30℃ to +70℃
- 输出短路、过流、过压保护
- 低纹波噪声
- 满足 3000VAC 隔离耐压
- 满足 5000m 海拔应用
- 符合 IEC/UL62368-1, EN60335-1, EN61558-1, GB4943.1

LM90-12A15——是金升阳为客户提供的一款双路非隔离输出金属机壳式电源。该系列电源具有交直流两用、高性价比、高效率、高可靠性等优点。产品安全可靠，EMC 及安全规格满足国际 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/UL/EN62368、GB4943 的标准。不仅专业应用于激光振镜行业，还广泛应用于电流传感器、电机等领域。

选型表

认证	产品型号	输出功率 (W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)		输出电压可调范围 ADJ (V)	效率 230VAC (%) Typ.	常温下最大容性负载 (μF)	
			(Vo1/Io1)	(Vo2/Io2)			Vo1	Vo2
EN/BIS/BS	LM90-12A15	90	+15V/3.0A	-15V/3.0A	14.25-15.75	82	5000	3000

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入		165	--	264	VAC
	直流输入		180	--	370	VDC
输入电压频率			47	--	63	Hz
输入电流	230VAC		--	--	2	A
冲击电流	230VAC	冷启动	--	60	--	
漏电流	240VAC		<0.75mA			
热插拔			不支持			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	全负载范围	Vo1	--	±1.0	--	%
		Vo2	--	±3.0	--	
线性调节率	满载	Vo1	--	±1.0	--	
		Vo2	--	±3.0	--	
负载调节率	0% - 100%负载 (平衡负载)	Vo1	--	±1.0	--	mV
		Vo2	--	±3.0	--	
输出纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值	Vo1	--	100	--	
		Vo2	--	100	--	
最小载			--	10	--	%
温度漂移系数	Vo1		--	±0.03	--	%/℃
开机延迟时间	额定输入电压		--	--	3.0	s
掉电保持时间	230VAC		20	--	--	ms
短路保护	短路状态消失后, 恢复时间小于 3s		打嗝式, 可长期短路, 自恢复			

过流保护	两路输出带平衡负载	110% Io - 200% Io, 异常解除可自恢复
过压保护(Vo1)		<22VDC (打嗝, 自恢复)
注: *纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出并联 47uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《机壳开关电源应用指南》。		

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入 - 输出	3000	--	--	VAC
	输入 - ⊕	1500	--	--	
	输出 - ⊕	500	--	--	
绝缘电阻	输入 - 输出	50	--	--	MΩ
	输入 - ⊕	50	--	--	
	输出 - ⊕	50	--	--	
工作温度		-30	--	+70	℃
存储温度		-40	--	+85	
存储湿度	无冷凝	10	--	95	%RH
工作湿度		20	--	90	
功率降额	工作温度降额	+50℃ to +70℃	2.5	--	%/℃
安全标准	通过 IS13252 (Part1) & EN62368-1, BS EN 62368-1(报告) 符合 IEC/UL62368-1, EN60335-1, EN61558-1, GB4943.1				
安全等级	CLASS I				
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	>300,000 h			



物理特性

外壳材料	金属 (AL1100, SGCC)
封装尺寸	129.0 x 97.0 x 30.0mm
重量	305g (Typ.)
冷却方式	自然空冷



EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A	
	总谐波比	IEC/EN61000-3-2	CLASS A	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6KV/Air ±8KV	perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±1KV/line to ground ±2KV	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10 V _{r.m.s}	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%, 70%	perf. Criteria B


产品特性曲线

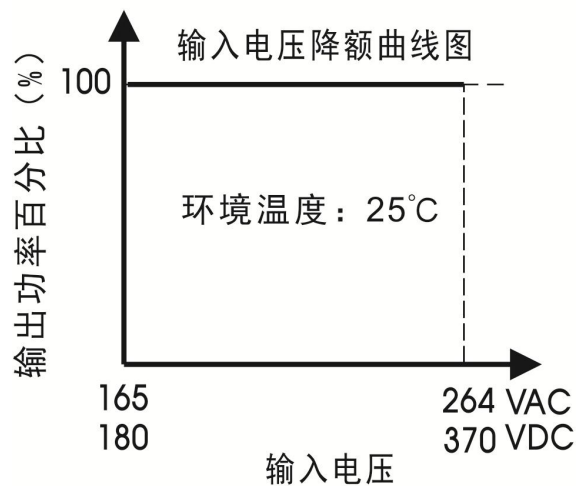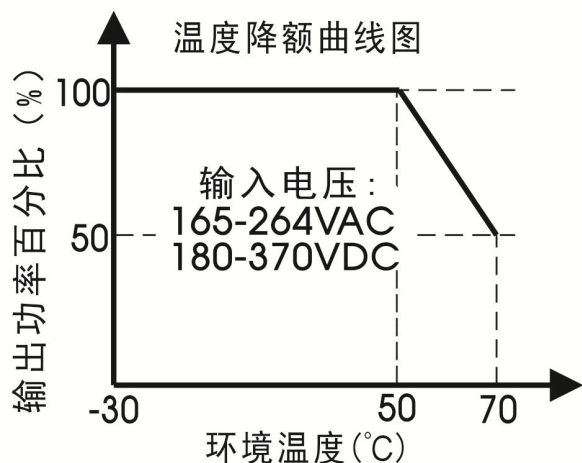


注: 本产品适合在自然空冷却环境中使用, 如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

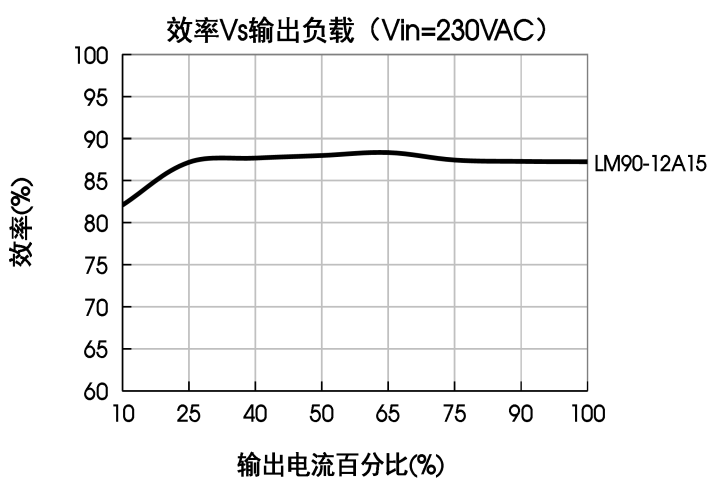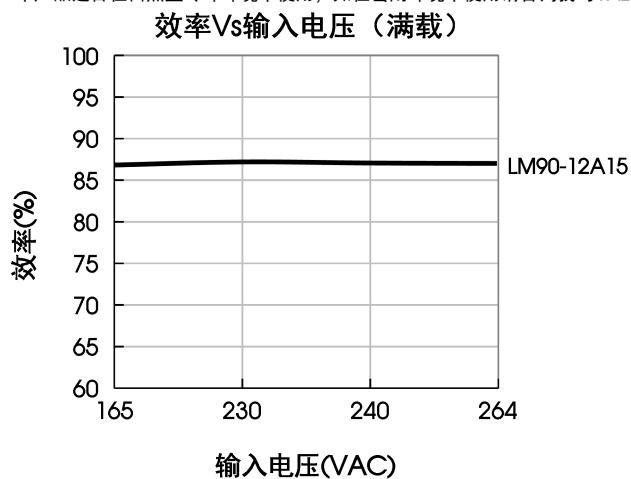

外观尺寸、建议印刷版图

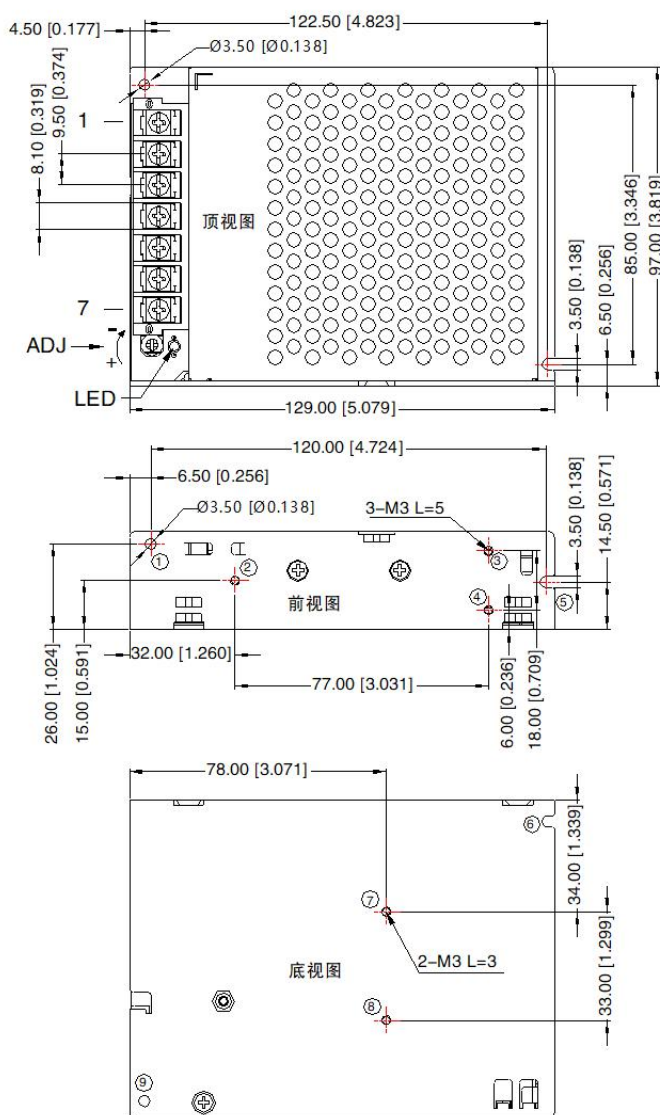


右视图

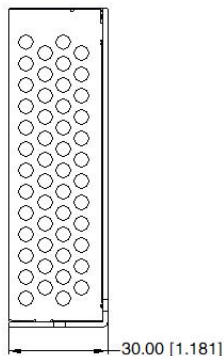

第三角投影

引脚方式	
引脚	功能
1	AC(L)
2	AC(N)
3	⊥
4	COM
5	Vo1
6	Vo2
7	COM

安装位置	螺丝规格	L(max)	扭力(max)
② - ④	M3	5mm	0.4N·m
⑦ - ⑧	M3	3mm	0.4N·m



注:

尺寸单位: mm[inch]

ADJ: 输出可调电阻

接线线径: 22-12AWG

连接器扭力大小: M3.5, Max 0.8N·m

未标注之公差: $\pm 1.00[\pm 0.039]$

① - ⑨ 任意一个位置必须要接大地(⊥)

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.mornsun-power.com, 包装包编号: 58220120;
2. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%\text{RH}$, 额定输入电压和额定输出负载时测得;
3. 当工作于海拔 2000 米以上时, 温度降额 $5^{\circ}\text{C}/1000$ 米;
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
5. 为提高转换效率, 当模块高压工作时, 可能会有一定的音频噪音, 但不影响产品性能和可靠性;
6. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;
7. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
8. 产品终端使用时, 外壳需与系统大地(⊥)相连;
9. 输出电压可通过输出可调电阻 ADJ 进行调节, 顺时针方向调低;
10. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址: 广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话: 86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

2022.05.13-A/2 第 4 页 共 4 页

该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有